

Envolvedora semi-automática con film extensible que permite múltiples programas de envoltura así como la incorporación de accesorios como el piso para cargas inestables o el dispositivo de preestiro. También en versiones de plataforma extendida con diámetros de 1.800 y 2.000 mm. Versiones con plataforma especial para transpalet, y con bascula electrónica incorporada.

ESP 35S



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

35S /35S 1800/35S 2000

	Cerrada	Cerrada	Cerrada
· Tipo de plataforma	1500	1800	2000
· Diámetro de la plataforma (mm)	7-15	7-15	7-15
· Velocidad rotación de la plataforma (rpm)	1500	2000	2000
· Peso max. en plataforma (kg)	1200	1300	1400
· Anchura máxima palet (mm)	1200	1300	1400
· Longitud máxima palet (mm)	2100	2100	2100
· Altura máxima palet (mm)	500	500	500
· Altura máxima bobina (mm)	300	300	300
· Diámetro máximo bobina (mm)	Cinta	Cinta	Cinta
· Transmisión de carro portabobina	●	●	●
· Regulación de la tensión del film mediante fricción electromagnética	●	●	●
· Arranque suave con regulación de la velocidad de rotación y parada en posición de inicio (indexada)	●	●	●
· Panel de mandos digital	●	●	●
· Programas de envoltura	4	4	4
· Programación separada de vueltas arriba/ abajo	●	●	●
· Selector para ciclo manual/ automático	●	●	●




Máquinas semi-automáticas (plataforma)

Envoltura extensible

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

35S / 35S 1800/ 35S 2000

· Autodiagnóstico	●	●	●
· Fococélula de lectura altura palet	●	●	●
· Protector de area para el carro	●	●	●
· Protector de motor	●	●	●
· Alimentación electrica (380V / 50Hz / 3F)	●	●	●
· Consumo	0,55 kw	0,55 kw	0,55 kw
· Peso (kg)	400	400	400
· Rampa de acceso	○	○	○
· Columna para altura útil 2.700 mm	○	○	○
· Columna para altura útil 3.000 mm (transmisión del carro mediante cadena)	○	○	○
· Pisor pneumático (carrera 1.200 mm)	○	○	○
· Pisor pneumático (carrera 1.600 mm)	○	○	○
· Pisor pneumático (carrera 1.800 mm)	○	○	○
· Kit para reposicionar el pisor (pisor de sección rectangular)	○	○	○
· Kit para el uso de malla	○	○	○
· Chasis extendido 350 mm	○	○	○
· Chasis extendido 700 mm	○	○	○
· Velocidad del carro portabobinas ajustable	○	○	○
· Chasis de enterrado	○	○	○
· Prestirol motorizado (200%)	○	○	○
· Sistema para carga máx. 2.000 kg	○	-	-
· Sistema para carga máx. 3.000 kg	○	○	○

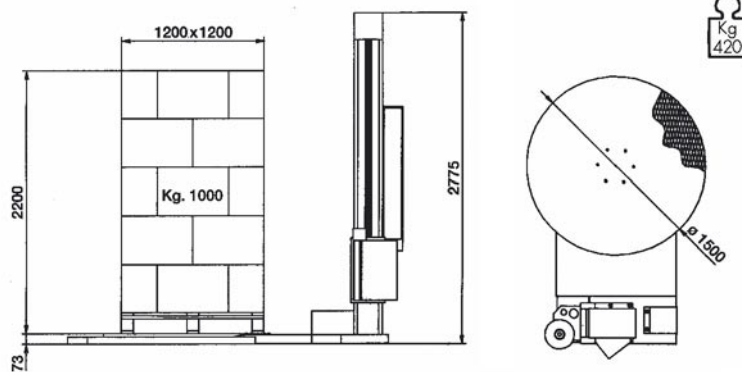

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE