

Equipo totalmente automático para el precintado mediante dos cabezales que precintan simultáneamente la parte superior e inferior de la caja, la solución ideal para el cerrado en serie de cajas con dimensiones que varían frecuentemente.

P 500 A



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	A	/	AF
· Tracción	Bandas laterales motorizadas		Bandas laterales motorizadas
· Ancho bandas tracción (mm)	70		70
· Velocidad desplazamiento caja (m/min)	21		21
· Ancho cinta (mm)	50 y 75		50 y 75
· Cabezales	2		2
· Selector reposicionamiento cabezal superior y unidad de tracción	●		●
· Sistema de seguridad completo	●		●
· Diámetro máx. bobina cinta (mm)	300		300
· Regulación anchura caja	Automática		Automática
· Regulación altura caja	Automática		Automática
· Altura plano de trabajo (mm)	500 - 800		500 - 800
· Cerrador de solapas	-		●
· Alimentación eléctrica	380 V/ 50 Hz/ 3 F		380 V/ 50 Hz/ 3 F
· Alimentación neumática (Bar / Lt x ciclo)	6 - 5		6 - 5

● STANDARD ○ OPCIONAL — NO DISPONIBLE

Máquinas automáticas
Precintado

DIMENSIONES CAJAS (mm)

		CABEZAL 50 mm		CABEZAL 75 mm	
		MÍN	MÁX	MÍN	MÁX
500 A	ANCHO	130	500	160	500
	ALTO	130	550	130	550
	LARGO	150	Infinito	150	Infinito
650 A	ANCHO	130	650	160	650
	ALTO	130	650	130	650
	LARGO	150	Infinito	150	Infinito
800 A	ANCHO	130	800	160	800
	ALTO	130	800	130	800
	LARGO	150	Infinito	150	Infinito

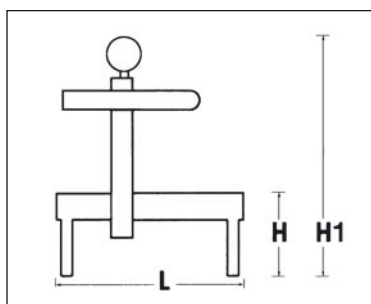

$L = 1000 \text{ mm}$
 $H = 500 + 800 \text{ mm}$
 $H1 = 1650 + 1900 \text{ mm}$
 $W = 720 \text{ mm}$

